

DESTELLO

Efekt dekoracyjny

Opis produktu


Ściany z efektem dekoracyjnym Destello to świetny sposób na oryginalne i ciekawe wnętrza a przede wszystkim indywidualny i niepowtarzalny styl otoczenia.

Zastosowanie produktu

Efekt dekoracyjny w formie złota lub hologramu może zostać główną dekoracją Twojego wnętrza, ale by zamierzony efekt na ścianie zachwycał, warto wybrać jedną ścianę, która będzie mocnym akcentem. Wnęka albo słup w pokoju, to idealne elementy do dekoratorskich popisów. Dowolne połączenie złota bądź hologramu z kolorem białym lub czarnym daje duże możliwości dla osób kreatywnych doceniających jakość i piękno. System przedstawiony w karcie produktu składa się następujących materiałów: masa dekoracyjna Antica, farba lateksowa WL, lakier dekoracyjny Bellezza satynowa oraz folia Destello w kolorze złota lub hologramu.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być suche, nośne, zwarte, pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszelkie budzące wątpliwość podłoża należy oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, niezwiązanego tynku itp. W przypadku dużej wilgotności lub stałego zawilgocenia podłoża należy je osuszyć, a przyczynę podsiąkania wyeliminować przed aplikacją. Powierzchnię o zwiększonej chłonności należy zagruntować emulsją gruntującą Lico Grunt Uniwersalny. W przypadku nowych tynków cementowych i cementowo-wapiennych można je malować po min. 28 dniach od ich położenia. Powierzchnie przygotowaną pod nakładanie masy strukturalnej należy zagruntować farbą gruntującą Lico Mix LM. Kolejny etap robót można rozpocząć po dojrzeniu przygotowanego podkładu.

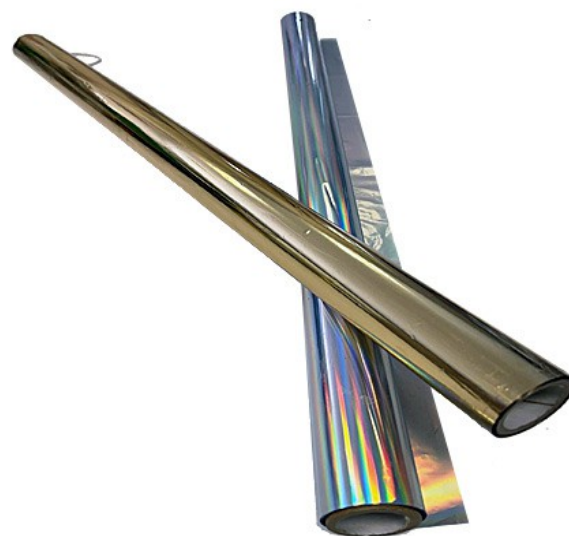

Instrukcja wykonania

Na wyschnięte podłoże pacą ze stali nierdzewnej nakładamy masę strukturalną Antica którą modelujemy w formie pionowych linii za pomocą pacy trawiastej. Podczas dosychania masy zaleca się delikatne wygładzenie powierzchni. Czas schnięcia masy wynosi w zależności od wilgotności i temperatury otoczenia od 24-48 godzin. Po wyschnięciu masy strukturalnej za pomocą pędzla nałożyć farbę lateksową WL w wybranym kolorze i pozostawić do wyschnięcia. Należy pamiętać o dokładnym pokryciu masy farbą bez widocznych ubytków i niedociągnięć. Następnie za pomocą wałka lub pędzla nakładamy lakier dekoracyjny Bellezza satynowy i na mokrą jeszcze powierzchnię przykładamy folie Destello. Lakier należy aplikować jednorazowo na szerokość rolki folii, tak aby nie dopuścić do wyschnięcia lakieru (zbyt mała ilość lakieru lub nie odpowiednia lepkość, spowoduje nie dostateczne jego przyklejenie). Folie należy wygładzić i docisnąć za pomocą dłoni, pędzla lub wałka gumowego. Czynność tą powtarzać, aż do momentu całkowitego wyschnięcia lakieru. Po upływie ok. 3 godzin od przyklejenia folii, zrobić próbę zerwania. W miejscach gdzie folia się nie przykleiła można dotożyć lakieru i ponownie przykleić folię. Gdy lakier jest już suchy należy oderwać folię od powierzchni ściany. Końcowy efekt będzie uzależniony od sposobu nałożenia masy i jej wygładzenia.

Przygotowanie produktu

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.

Zalecenia

- **Przed rozpoczęciem prac należy dokonać próby na małym fragmencie podłoża, aby upewnić się co do uzyskanego efektu.**
- Masę należy nakładać etapami, po około 1 m², poszczególne powierzchnie łączyć "mokre na mokre". Modelowanie struktury należy wykonywać na mokrej masie.
- Podczas aplikacji folii należy pamiętać aby była ona odpowiednio naprężona i naklejona wzdłuż faktury na strukturze masy, bez zagięć o nierówności.
- Wykonywanie robót malarskich na poszczególnych

płaszczyznach powinno być realizowane przy użyciu materiałów pochodzącej z tych samych partii produkcyjnych lub zmieszanych razem przed aplikacją (w przypadku różnych partii); w celu ujednorodnienia.

- W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć je do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

Uwagi

- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych (konsystencja) i użytkowych (aplikacja).
- Produkt jest integralnym składnikiem systemów dekoracyjnych Lico Mix. Stosowanie go z innymi wyrobami może doprowadzić do wyłączenia odpowiedzialności Producenta za negatywne skutki wynikłe z takich połączeń.
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Magazynowanie i transport

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta w temperaturze od +5°C do +35°C w pomieszczeniach suchych i nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Tak przechowywany produkt nie ma ograniczonego terminu użycia.

Dane techniczne folii

Szerokość rolki	
- kolor złoty	64 cm
- kolor hologram	63 cm
Długość folii w rolce	10 mb

Dane techniczne do systemu aplikacji

Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji: od +10°C do +25°C

Czas schnięcia:

- masa strukturalna Antica	~24-48 godz (temp. +20°C)
- farba lateksowa WL	~3 godz (temp. +20°C)
- lakier dekoracyjny Bellezza SAT + folia Destello	~3 godz (temp. +20°C)

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Nie dotyczy.

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe	
złoto	6,4 m ²
hologram	6,3 m ²